


ประตูอัตโนมัติ



การเข้าแผง BS-PY1.21K กับชุดรับ NOVA 1 CH

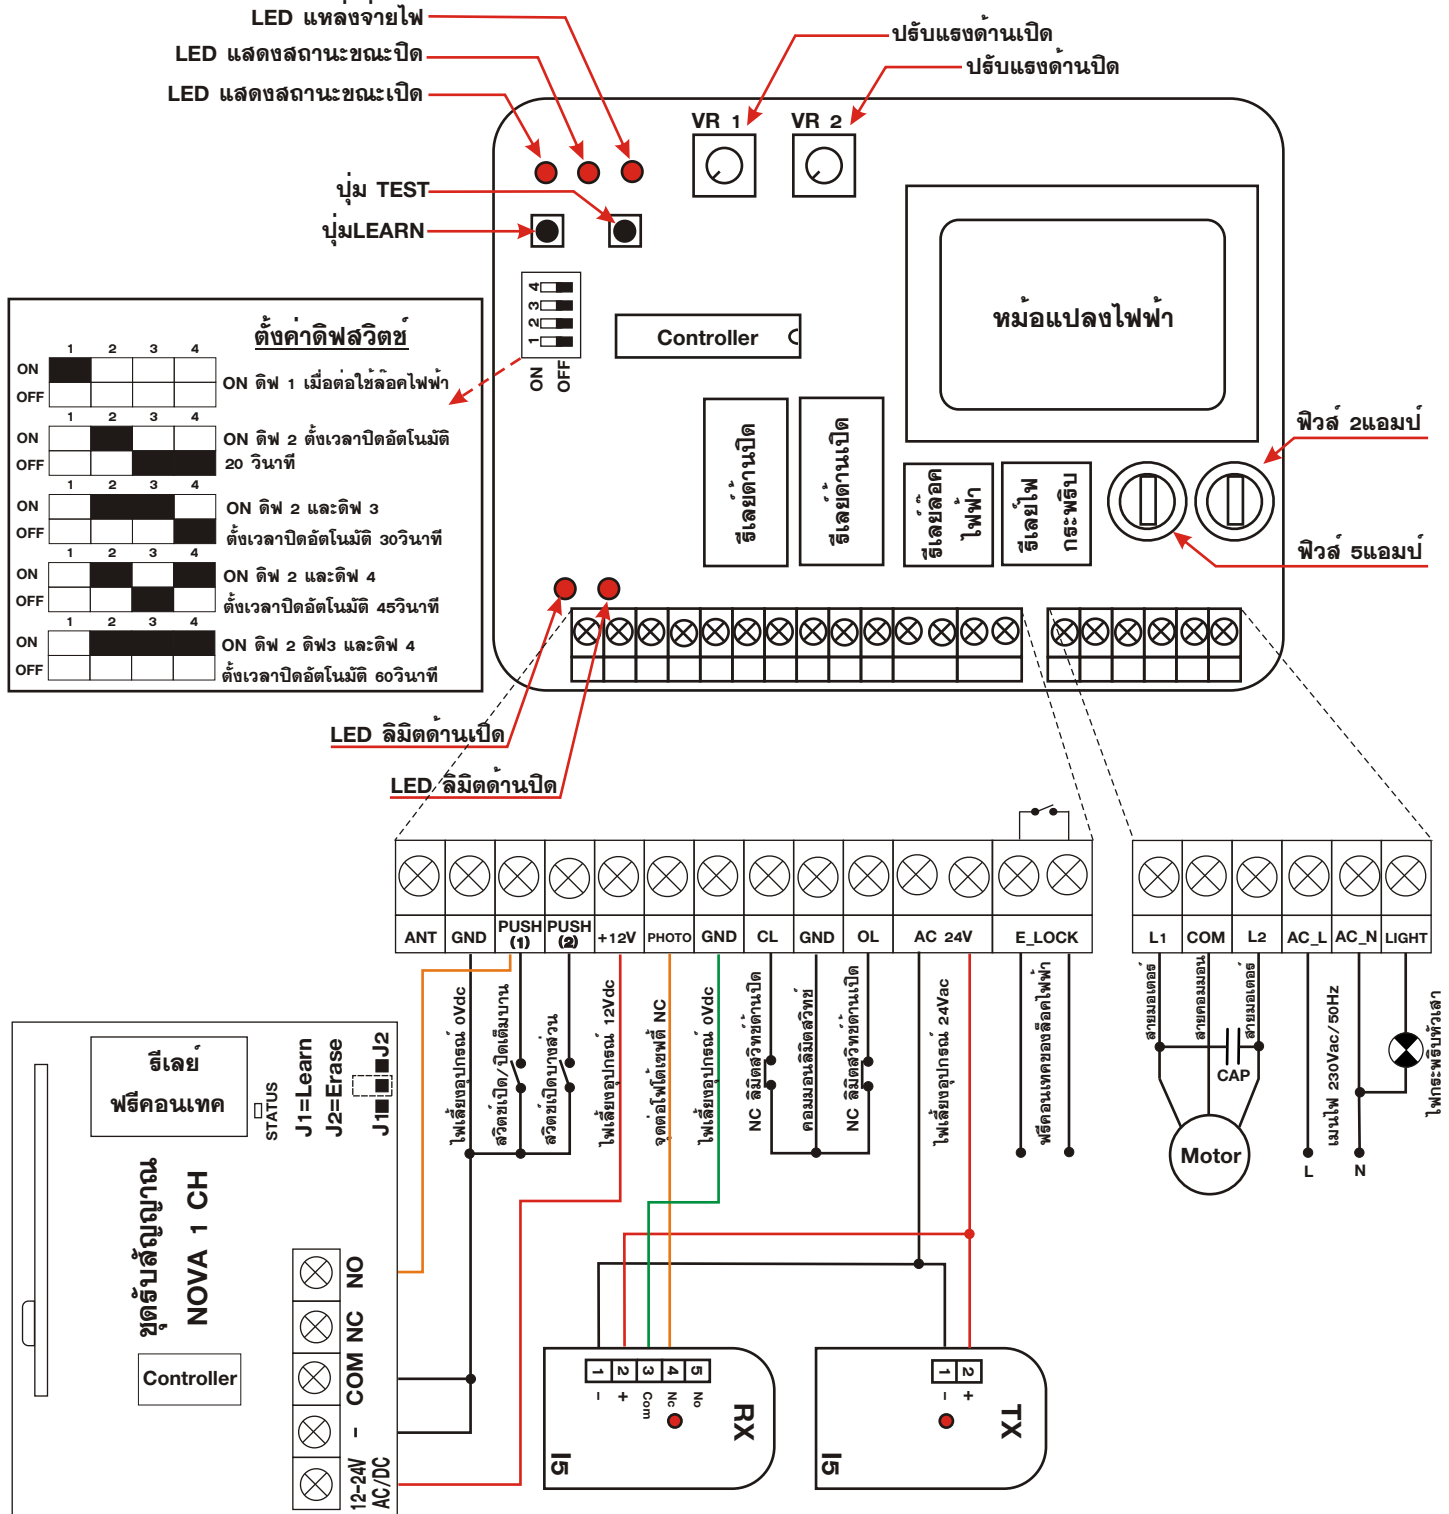

การโปรแกรมรีโมทและชุดรับสัญญาณ NOVA 1 CH

- โปรแกรมแบบพัลส์ (แบบเปลี่ยนสภาวะชั่วคราว 1-2 วินาทีแล้วกลับสู่สภาวะเดิม) จ่ายไฟเข้าแผงรับสัญญาณเสียบขาจัมเปอร์ J1 กับขากลางหลอดไฟ LED จะติดกรีโมทปุ่มที่ต้องการเข้หลังเข้าไปหลอดไฟ LED จะกระพริบ 1 ครั้ง นำรีโมทตัวต่อไปที่ต้องการเข้ทำตามขั้นตอนเดิมแล้วถอดจัมเปอร์ออก
- โปรแกรมแบบแลท (ทำงานแบบค้างสภาวะกตครั้งแรก ON กตอีกครั้ง OFF) เสียบขาจัมเปอร์ J2 กับขากลางแล้วจ่ายไฟเข้าแผงรับสัญญาณหลอดไฟ LED จะติดกรีโมทปุ่มที่ต้องการเข้หลังเข้าไปหลอดไฟ LED จะกระพริบ 1 ครั้ง นำรีโมทตัวต่อไปที่ต้องการเข้ทำตามขั้นตอนเดิมแล้วถอดจัมเปอร์ออก
- โปรแกรมลบรีโมท จ่ายไฟเข้าแผงรับสัญญาณเสียบขาจัมเปอร์ J2 กับขากลางหลอดไฟ LED จะกระพริบ 10 ครั้ง รีโมททุกตัวจะถูกลบทั้งหมด